


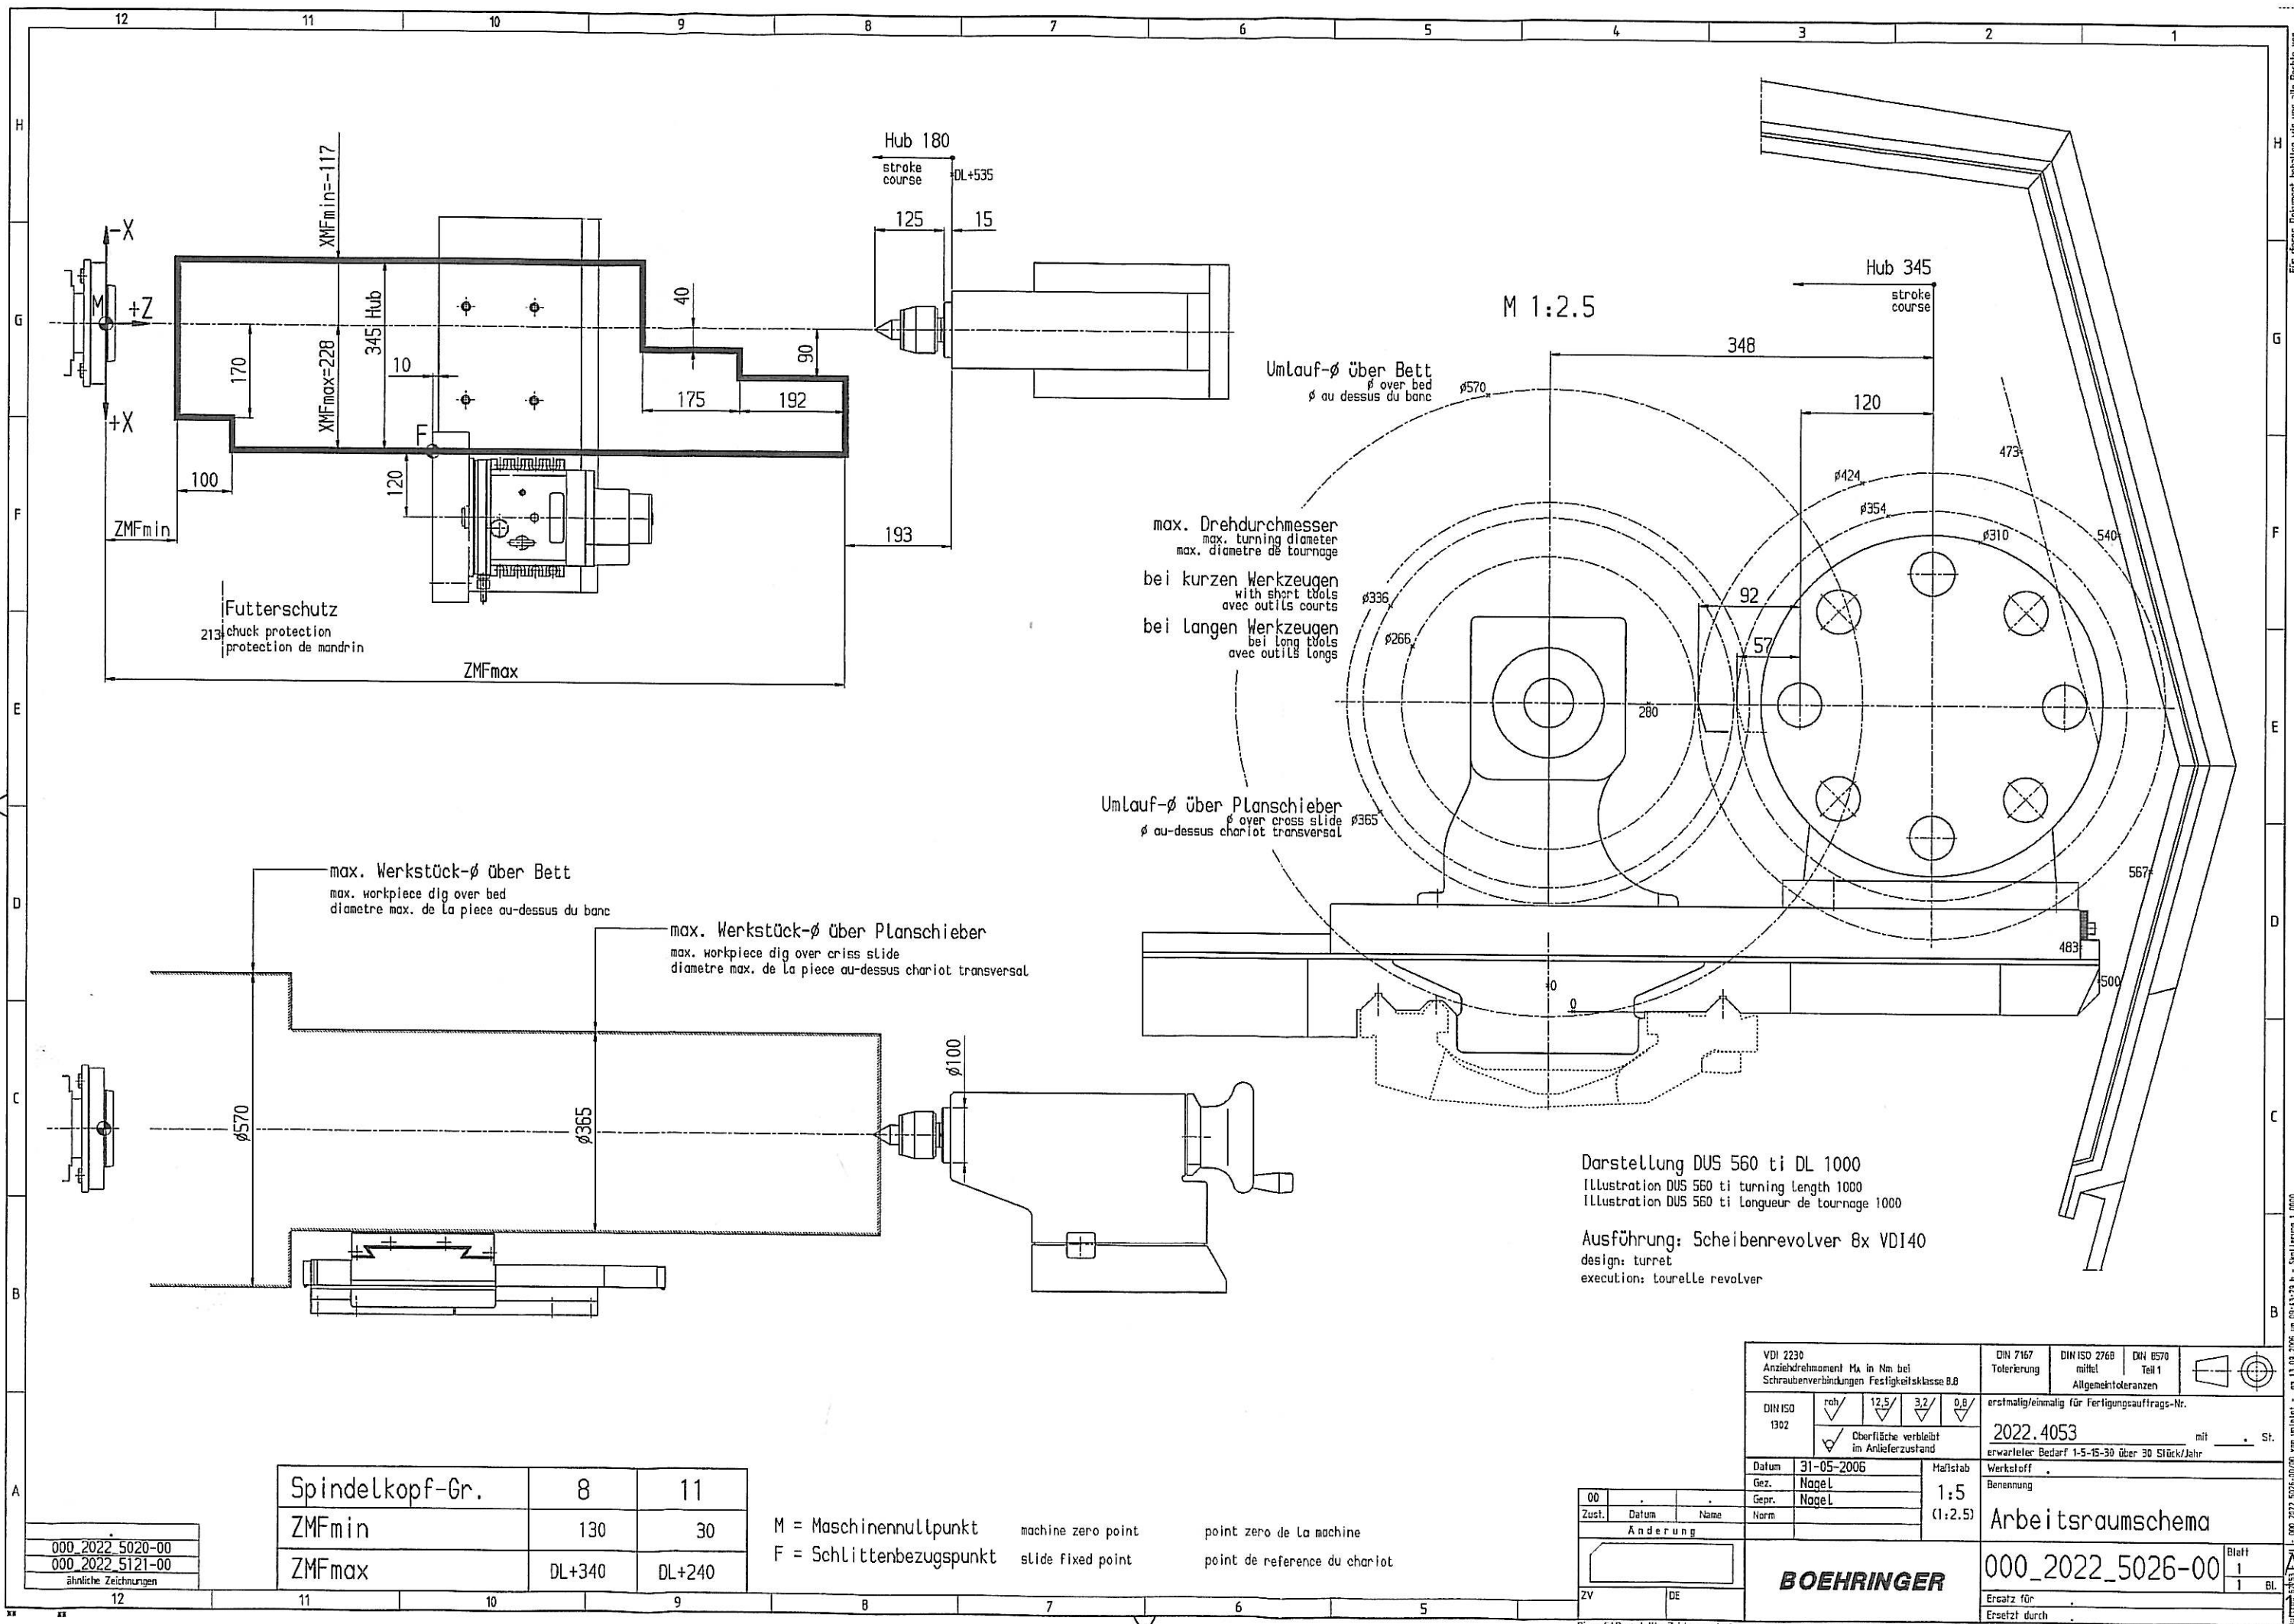

Spindelkopf-Gr.	8	11
ZMFmin	130	30
ZMFmax	DL+340	DL+240

M = Maschinennullpunkt machine zero point point zero de la machine
F = Schlittenbezugspunkt slide fixed point point de reference du chariot

00	Datum	Name
Zust.		
Anderung		

VDI 2230 Anziehdrehmoment M _k in Nm bei Schraubenverbindungen Festigkeitsklasse 8.8	DIN 7167 Tolerierung	DIN ISO 2768 mittel Teil 1 Allgemeintoleranzen	DIN 6570 Teil 1
DIN ISO 1302 roh 12.5 3.2 0.8 Oberfläche verbleibt im Anlieferzustand	Datum 31-05-2006 Gez. Nagel Gepr. Nagel Norm	Haftstab 1:5 (1:2.5)	erstmalig/einmalig für Fertigungsauftrags-Nr. 2022.4053 mit St. erwarteter Bedarf 1-5-15-30 über 30 Stück/Jahr
			Werkstoff Benennung
			Arbeitsraumschema
			000_2022_5026-00 Blatt 1 1 Bl.
			Ersatz für Ersetzt durch

BOEHRINGER