

Breitwaschmaschine ROTOJET





Breitwaschmaschine ROTOJET für oberflächen- und spannungs-empfindliche Artikel wie Möbelbezugsstoff, Samt, Velour und Elastic-Ware.

Open Width Washing Machine ROTOJET

Open-Width Washing Machine ROTOJET, for fabrics likely to suffer from contact with rollers and sensitive to tension, such as upholstery plushes, velvet, velours and stretch fabrics.

Laveuse au large ROTOJET

Laveuse au large ROTOJET, pour tissus à surface délicate ou sensibles aux tensions tels que: Tissus-Meubles, velours ou tissus élastiques.

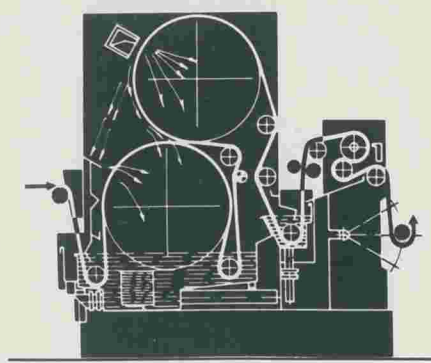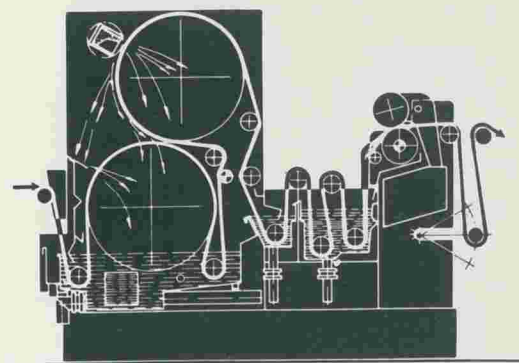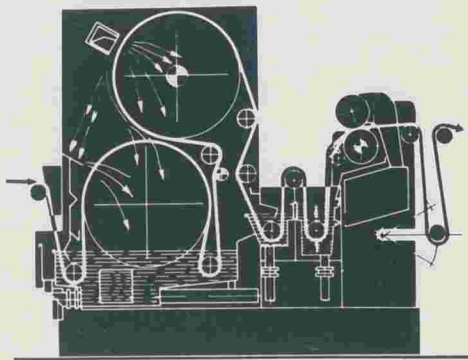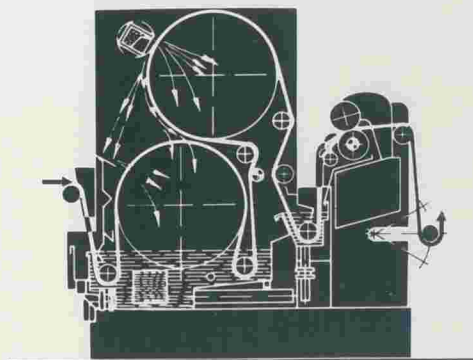

Wareninhalt: ca. 10 m.

Material: Edelstahl.

Bauweise: selbsttragendes Gehäuse, Überlaufrinne am Einlaß – Wasserschloß am Auslaß, 2 leichtgängige Siebtrommeln in spezieller Oberflächen-Bearbeitung mit außenliegenden Wälzlagern; Ø 900 mm. Umwälzeinrichtung mit Breitstrahldüse und Pumpe, Umwälzleistung ca. 180 m³/h, (max. 3000 l) mit Manometeranzeige und Ansaugkasten, bei Bedarf vollautomatischer Rotationsfilter. Beobachtungsfenster mit Sicherheitsglas und Schnellverschluß, einstellbare Breitschlitzdüse mit Reflektionschikanen zur mehrmaligen

Capacity: about 10 m.

Material: stainless steel.

Design: reinforced self-supporting, stainless steel chamber, overflow-trough at entry, water-seal at exit 2 smooth running drums Ø 900 mm each with outside roller bearings and snagproof surface, liquor circulation by means of cascade type jet and pump capacity about 180 m³/h (max. 3000 l) with manometer and suction tank. For fluff removal the machine can be equipped with a fully automatic rotary-filter.

Security glass observation windows with clamp handles for instant closing and opening, adjustable nozzle pipe with baffles for multiple

Capacité: env. 10 m.

Matériau: acier Inox.

Construction: boîtier autoportant. Déversoir d'entrée – joint d'eau à la sortie, 2 tambours à rotation facile 900 mm Ø, avec surface spécial et paliers à roulements extérieurs, système de circulation avec rampe à jets larges et pompe de recyclage env: 180 m³/h (max. 3000 l), manomètre et caisson aspirant; filtre rotatif automatique sur demande, regard avec verre sécurit et fermeture rapide, tuyère à jets larges réglable avec réflecteurs pour arrosage intensif et répété des 2 tambours, entonnoir de remplissage de produits chimiques, drainage de cuve par