

Maschinen-Datenblatt


Lager-Nr.:	L2116
Maschinen-Gruppe:	Drehpositionierer
Fabrikat:	Severt
Typ:	S 20.1 1-2/4
Baujahr:	unbekannt
Steuerung:	konventionell
Lagerort:	49424 Goldenstedt
Lieferzeit:	sofort
Frachtbasis:	ab Lager, frei verladen



Technische Daten / Zubehör / Zusatz:	Wert	Einheit
--------------------------------------	------	---------

Technische Daten

Tragfähigkeit mit Gegenlager:	6000	daN
Lastschwerpunkt Abstand aus der Drehachsmittle mit Q max.:	133	mm
Antriebsmoment bei 100% ED:	8000	Nm
Zulässiges Tangentialmoment an der verriegelten Spannplatte:	25.000	Nm
Spannplattendrehzahl:	0 – 2,4	U / min
Spannplattendrehwinkel:	n x 360	°
Verriegelung der Spannplatte:	360 * 1	°
Taktzeit einschl. Verriegelung b. Drehwinkel 45°:	7	sec
Taktzeit einschl. Verriegelung b. Drehwinkel 90°:	10	sec
Taktzeit einschl. Verriegelung b. Drehwinkel 180°:	16	sec
Positioniergenauigkeit bei R = 600 mm:	+/-1	°
Rundlauf toleranz der Mittelbohrung max.:	0,15	mm
Planlauf toleranz bez. auf R = 300 mm max.:	0,15	mm
Horizontale Drehachshöhe:	1030	mm

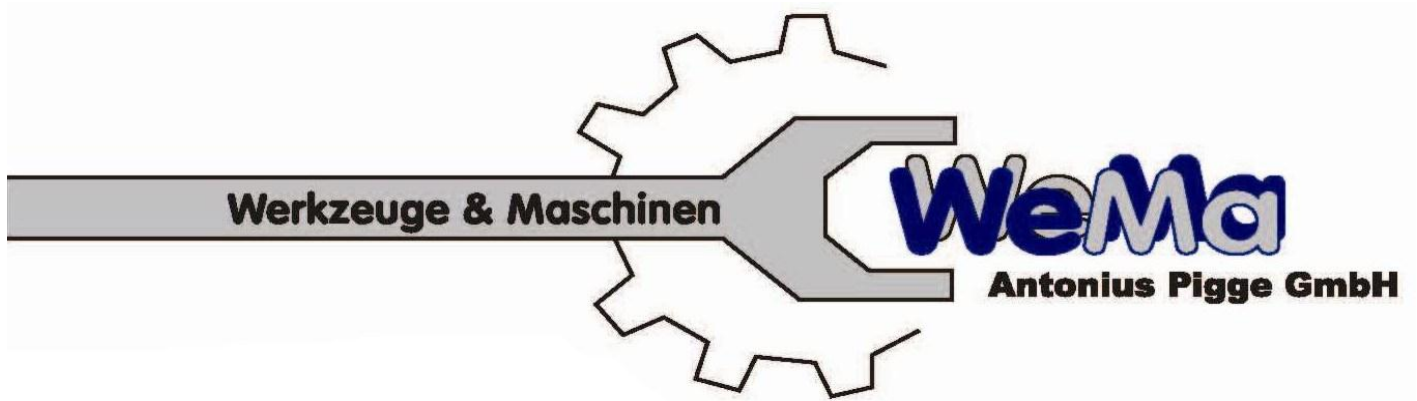

Technische Daten / Zubehör / Zusatz:	Wert	Einheit
Spannplatte Ø:	1000	mm
Spannplattendicke:	110	mm
Abmessung Antriebsständer (L x B x H):	900 x 1000 x 1800	mm
Abmessung Antriebsständer (Breite Fuß):	850	mm

(Zwischenverkauf und versehentlicher Irrtum bei den technischen Daten vorbehalten!)

Barnstorfer Straße 3
 49424 Goldenstedt
 Tel. 04444/9670-0
 Fax 04444/9670-10
www.wema-pigge.de
info@wema-pigge.de

Gerichtsstand: Vechta
 Handelsregister:
 Oldenburg HRB 111446
 Geschäftsführer: Antonius Pigge
 Steuer-Nr.: 68 / 207 / 04651
 UStIdNr. DE 117774161

Bankverbindungen:
 Commerzbank Vechta
 BLZ 280 428 65
 Kto.-Nr. 5942941
 DE 81280428650594294100
 COBADEFF281

LzO
 Filiale Vechta
 BLZ 280 501 00
 Kto.-Nr. 1408152
 DE 62280501000001408152
 BRLA DE 22